



SYSTÈME DE CLIMATISATION
ET THERMOPOMPE BIBLOCS

18 SEER



Le confort
à son meilleur



► CARACTÉRISTIQUES ASSURANT LE CONFORT CLIMATISSEUR ET THERMOPOMPE :

- Affichage DEL sur panneau avant
- Gradateur DEL
- Ventilateur intérieur à 7 vitesses
- Contrôle à distance à ACL
- Contrôle à distance avec fonction thermostatique
- Contrôle à distance avec rétro-éclairage
- Convertible °C & °F
- Auto-redémarrage
- Auto-nettoyage
- Mode silencieux
- Minuterie 24 heures
- Filtre lavable
- Mémorisation de position des persiennes
- Persiennes à oscillation horizontale automatique
- Connexion de drainage 2 sens (gauche ou droite)
- Panneau amovible lavable

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES THERMOPOMPE

- **Capacité de chauffage jusqu'à -20°C**
- Pré-chauffage Intelligent du compresseur
- Chauffage électrique du boîtier
- Auto-dégivrage



► SPÉCIFICATIONS CLIMATISEUR

Modèle		DIR-09AC17DK	DIR-12AC17DK	DIR-18AC17DK	DIR-24AC17DK
Capacité de climatisation	Btu/h	9 000	12 000	18 000	24 000
Climatisation min/max	Btu/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
SEER	Climatisation	20,4	18,4	18,3	17,2
EER pour climatisation	Btu/W	11,11	10,00	10,59	10,48
Déshumidification	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,4
Débit d'air	cfm	401/342/283/224	412/380/351/276	592/531/442/342	636/577/483/383
Niveau de bruit intérieur (H/M/L/silence)	dB (A)	39/36/33/26	40/36/33/26	45/43/38/35	48/45/40/36
Niveau de bruit extérieur	dB (A)	53	54	56	58
Voltage	V	115/1/60		208/230/1/60	
Ampérage minimum du circuit	(A)	13,5	16,5	15	20
Ampérage total	(A)	7,4	10,8	7,6	10,5
Diamètre des conduits réfrigération	po.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions LxHxP	Unité Int. mm	745×270×214	815×270×214	915×315×236	1085×315×236
	Unité Int. po.	29 5/16×10 5/8×8 7/16	32 1/16×10 5/8V8 7/16	36×12 3/8×9 5/16	42-3/4×12-3/8×9-5/16
	Unité Ext. mm	715×482×240	715×482×240	810×585×280	860×650×310
	Unité Ext. po.	28 5/32×19×9 7/16	28 5/32×19×9 7/16	31 7/8×23×11	33-7/8×25-9/16×12-3/16
Poids (Kg)	Unité Int.	8,5	9,0	12,5	14,5
	Unité Ext.	24	26,5	38	48
Homologations		ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI

► SPÉCIFICATIONS THERMOPOMPE

Modèle		DIR-09HP17DK	DIR-12HP17DK	DIR-18HP17DK	DIR-24HP17DK
Capacité de climatisation	Btu/h	9 000	12 000	18 000	24 000
Capacité de chauffage	Btu/h	9 500	13 000	20 000	24 500
Capacité de climatisation Min-Max	Btu/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 500 - 19 500	8 000 - 26 500
Capacité de chauffage Min-Max	Btu/h	1 200 - 10 000	2 500 - 13 500	6 000 - 21 500	8 000 - 26 500
SEER	Climatisation	19,3	17,9	17,6	17,6
HSPF	Chauffage	10,5	9,4	10,1	9,8
EER pour la climatisation	Btu/W	11,11	10,00	10,59	10,48
COP pour le chauffage	Btu/W	11,73	10,83	10,00	10,75
Déshumidification	L/H.r	0,9	1,2	2,0	2,4
Débit d'air (S/H/M/L)	Pi.cu.minutes	401/342/283/224	412/380/351/276	592/531/442/342	636/577/483/383
Niveaux sonores intérieurs (H/M/L/silence)	dB	39/36/33/26	40/36/33/26	45/43/38/35	48/45/40/36
Niveaux sonores extérieurs	dB	53	54	56	58
Voltage	V	115/1/60		208/230/1/60	
Ampérage minimum du circuit	(A)	13,5	16,5	15	20
Ampérage total	(A)	7,4	10,8	9	10,4
Diamètres des tuyaux de réfrigération	Pouces	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Dimensions nets LxHxP	Unité int. mm	745×270×214	815×270×214	915×315×236	1085×315×236
	Unité int. po.	29 5/16×10 5/8×8 7/16	32 1/16×10 5/8V8 7/16	36×12 3/8×9 5/16	42-3/4×12-3/8×9-5/16
	Unité ext. mm	715×482×240	715×482×240	810×585×280	860×650×310
	Unité ext. po.	28 5/32×19×9 7/16	28 5/32×19×9 7/16	31 7/8×23×11	33-7/8×25-9/16×12-3/16
Poids nets (Kg)	Unité ext.	8,5	9,0	12,5	15
	Unité ext.	25	27,0	39	50
Homologations		ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI	ETL/AHRI



powrmatic

www.powrmatic.ca

Pour connaître le détaillant de votre région, contactez la succursale Powrmatic de votre région.

■ **Montréal**
9500, boul. Ray-Lawson
Anjou, Qc, H1J 1L1
Tél.: 514.493.6400
Télé.: 514.493.8722
montreal@powrmatic.ca


■ **Québec**
385, Fortin
Ville-Vanier, Qc, G1M 1B2
Tél.: 418.683.2708
Télé.: 418.683.8860
quebec@powrmatic.ca

■ **Ottawa**
1412, Star Top Rd.
Gloucester, ON, K1B 4V7
Tél.: 613.230.7160
Télé.: 613.230.0685
ottawa@powrmatic.ca

■ **Toronto**
111; Staffern Drive
Concord, On, L4K 2R2
Tél.: 905.660.0033
Télé.: 905.660.8881
toronto@powrmatic.ca

■ **London**
1064, Hargrieve Road
London, On, N6E 1P5
Tél.: 519.675.1491
Télé.: 519.675.4725
london@powrmatic.ca

■ **Halifax**
100, Wright Ave.
Dartmouth, NS, B3B 1L2
Tél.: 902.454.8684
Télé.: 902.453.5875
halifax@powrmatic.ca

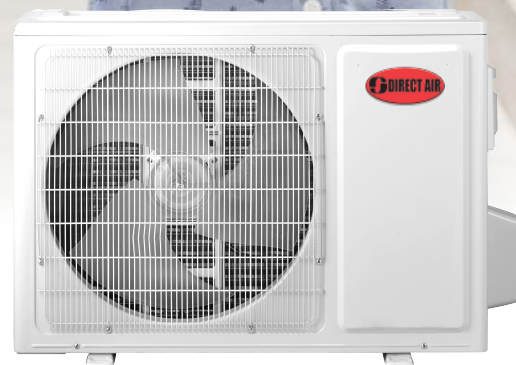

Garantie limitée de 5 ans sur le compresseur et les pièces.

Détaillant

010117-STUDIO MJB